



Agri Box: Energizer Bescherming en/of Shockbox


Instructiehandleiding




Agri Box-kit: Inhoud en hoeveelheden

- ① 1 x Agri Box
- ② 3 x paalklemmen
- ③ 3 x versterkingsplaten
- ④ 3 x schokplaten
- ⑤ **a)** 12 x bouten en borgmoeren
b) 8 x bouten en moeren (verzinkt)
- ⑥ 4 x M5 x 12 mm kopschroeven
- ⑦ 6 x M10-afrasteringbouten,
6 x M10-moeren en 12 x sluitringen
- ⑧ 6 x stroomrailisolatoren
- ⑨ 2 x batterijkabels
- ⑩ 1 x spanningvoerende draad
- ⑪ 1 x zonnepaneelbeugel
4 x zonnepaneelplaten
- ⑫ 2 x zonnepanelen
- ⑬ 2 x zonneregelaars

①

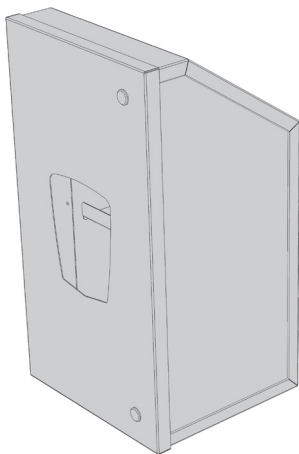


②



③




④




⑤

a)


b)




⑥




⑦




⑧




⑨

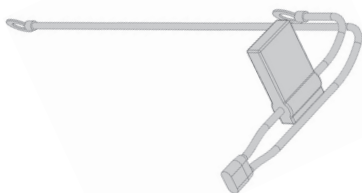


⑩

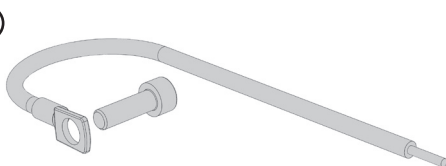

⑪

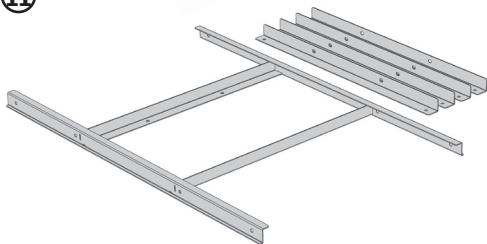

⑫

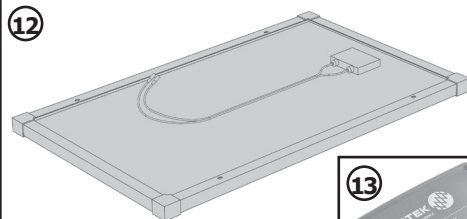

⑬






Benodigd gereedschap voor montage (niet meegeleverd):

Voor **5a** - Moersleutel nr. 13, ratel en dop · Voor **5b** - Moersleutel nr. 14, ratel en dop
· Moersleutel nr. 17 · Lange inbussleutel van 4 mm

De Agri Energizer in de Agri Box steken


- A** Plaats uw montagepaal van 2,4 m in de grond (maximale diameter van de paal van 76 mm)
- B** Plaats de Agri Box op de grond, open de klep en schuif het batterijdeksel naar buiten
- C** Plaats de energizer in de doos en sluit deze aan op de kabelboom terwijl deze op de grond staat
- D** Bevestig de zonnepaneelbeugel met bouten aan de doos terwijl deze op de grond staat

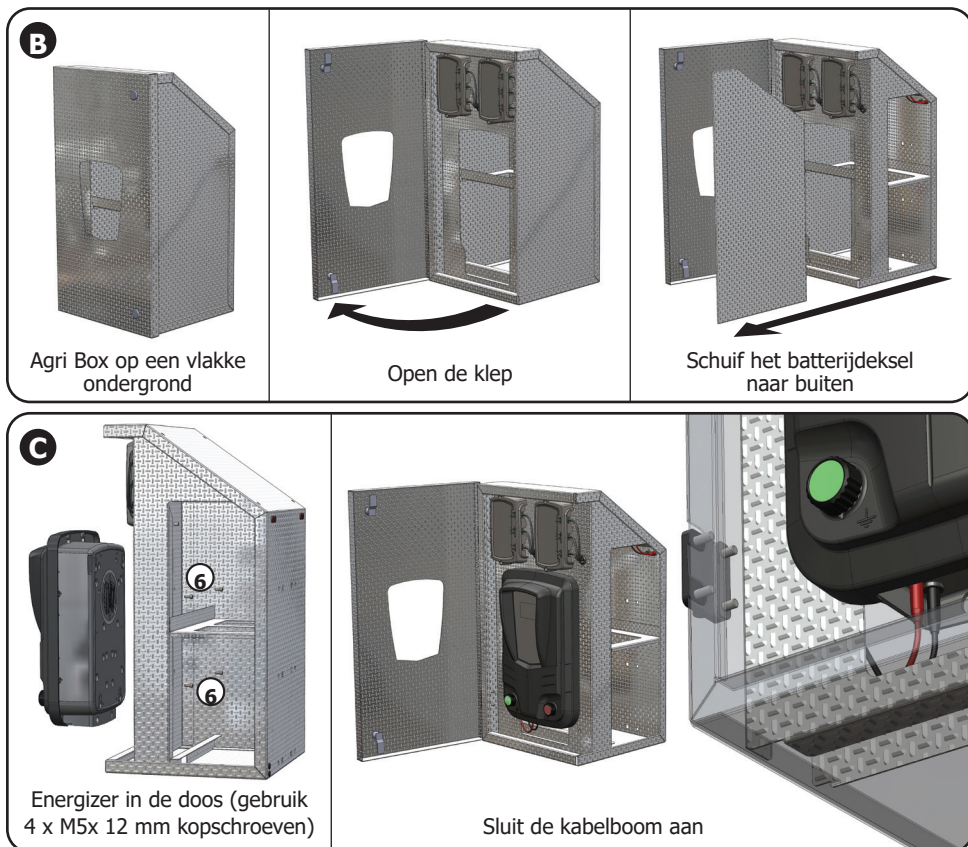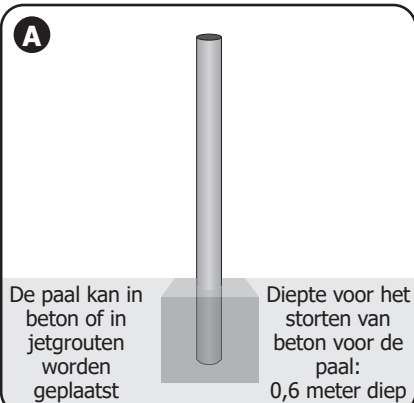

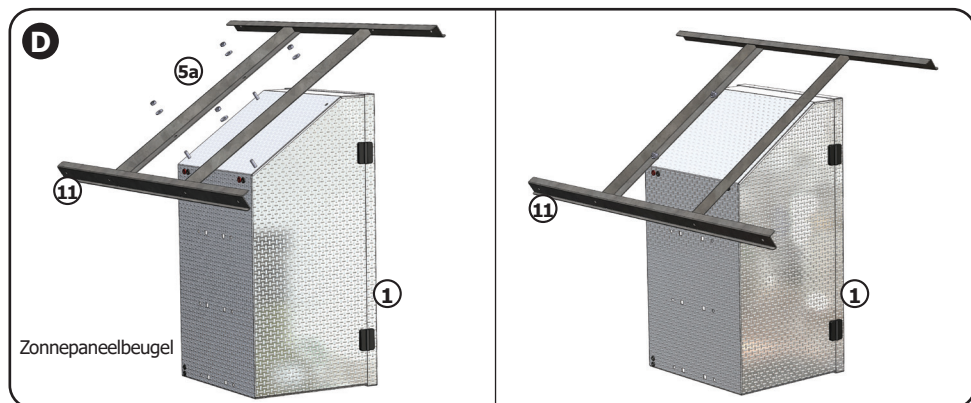

De Agri Box op een paal monteren






E Montage van de Agri Box op de paal

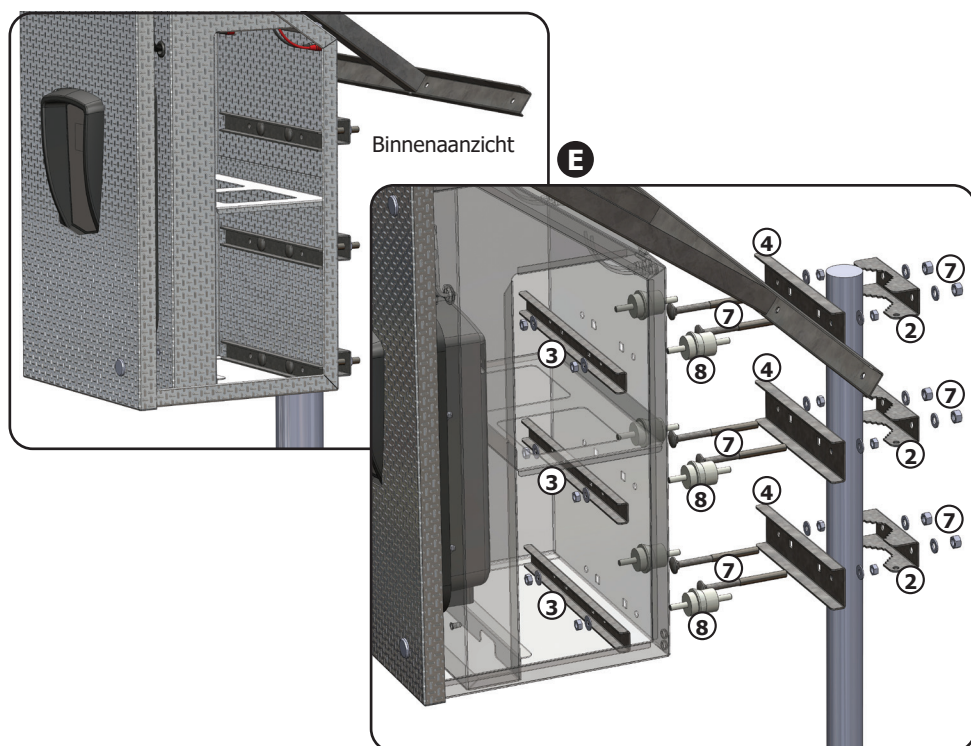


Let op: De bovenkant van de paal moet onder de zonnepaneelbeugel blijven, zoals hierboven afgebeeld

Procedure voor het plaatsen van de batterij

- F** Voordat u de batterijen plaatst, voert u de HT/afasteringskabels door de gaten aan de achter-/onderkant en sluit u ze aan op de energizer
- G** Sluit de batterijkabelbomen aan op de batterij(en)
- H** Monteer de onderste batterijplaat en schuif de batterij(en) in de doos.
- I** Sluit de batterijstekkers aan op de kabelboom
- J** Schuif de batterijdeksel op zijn plaats, sluit de klep en vergrendel deze

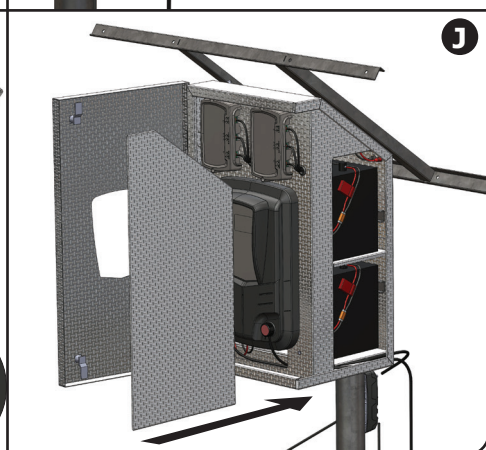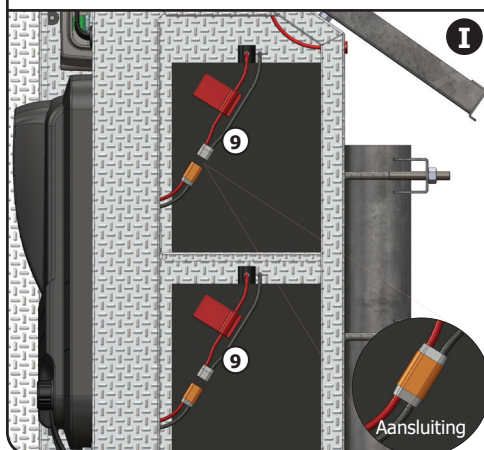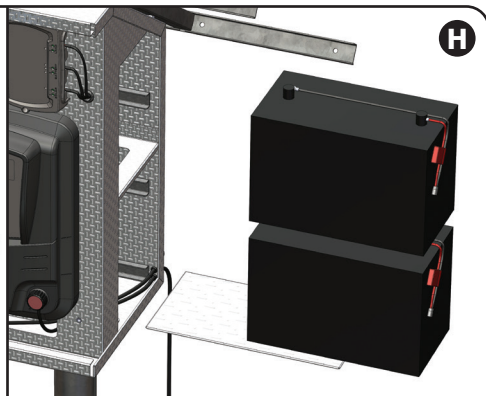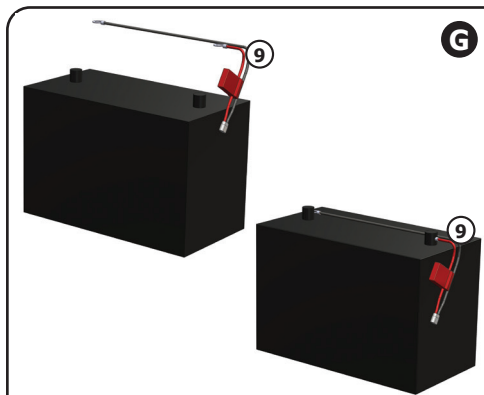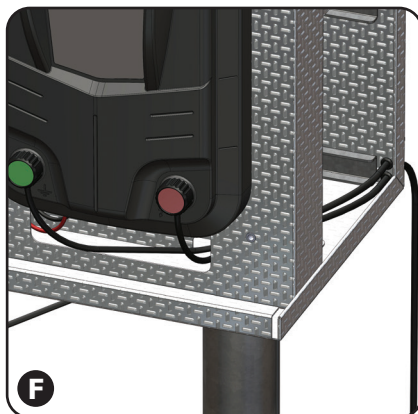


Installatie van zonnepaneel

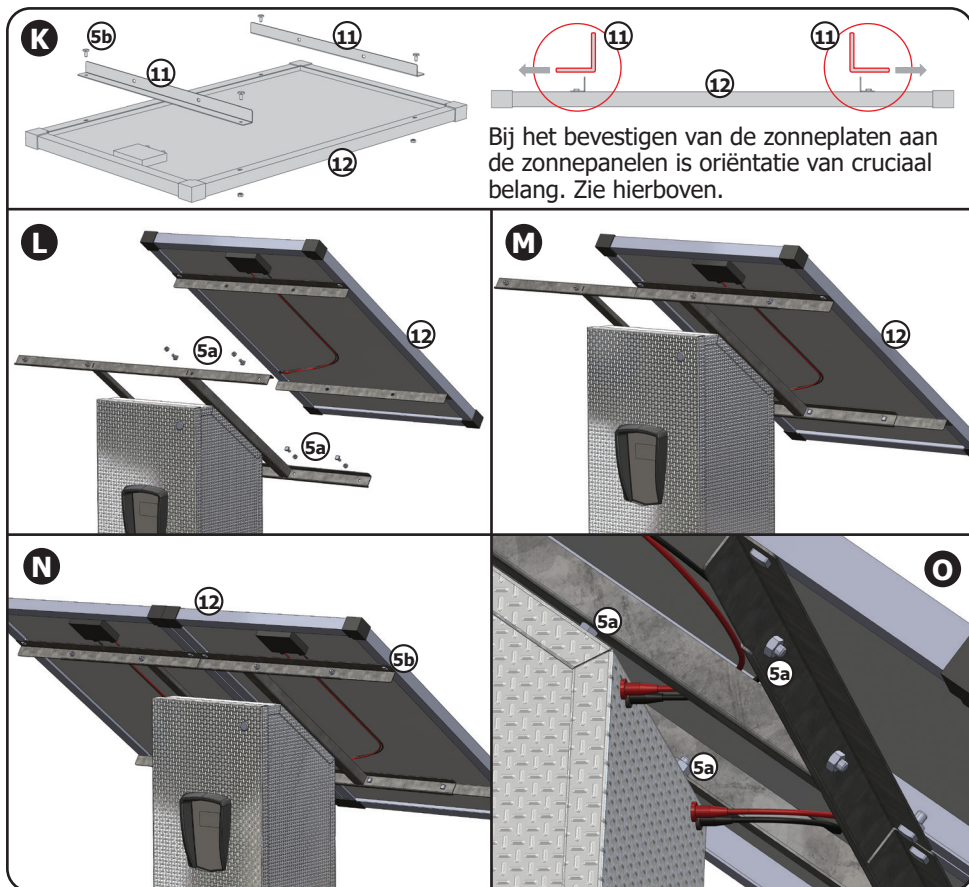

Bij het bevestigen van de zonnepanelen is oriëntatie van cruciaal belang. Zie hierboven.

- L** Plaats de meegeleverde bouten voor de installatie van het zonnepaneel in de gaten in het frame
- M** Plaats het zonnepaneel op het frame en lijn de bouten uit die aan de zonnepaneelbalken moeten worden bevestigd
- N** Bevestig het zonnepaneel met bouten aan het frame
- O** Sluit de batterijstekkers aan op de kabelboom
- P** **Let op: Alleen voor de Shockbox-optie** Sluit de spanningvoerende draad van de aansluiting van de energizer aan op de doos zoals weergegeven

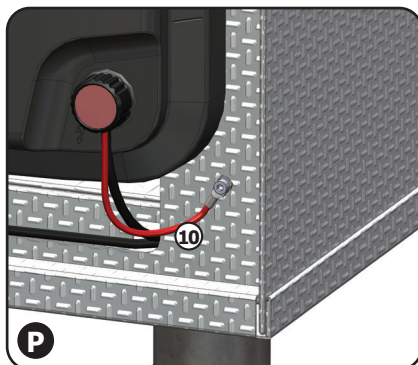

ONDERHOUD

1. Koppel de batterij(en) los: Zie afbeelding J op pagina 5
2. Koppel de zonnepanelen los: Zie afbeelding O op pagina 6

GARANTIE

Tenzij anders vermeld hebben alle Nemtek-energizers vanaf de verkoopdatum een garantie van 2 jaar en alle andere afrasteringsonderdelen een garantie van 1 jaar tegen defecten door gebrekkige afwerking of materialen. Nemtek (Pty) Ltd zal een product dat defect blijkt te zijn naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

Nemtek (Pty) Ltd garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken en volledig vrij van fouten zal zijn. Defecte producten moeten worden geretourneerd naar een van de verkooppunten van de Nemtek Group. De koper betaalt alle verzend- en andere kosten voor het retourneren van het product naar Nemtek (Pty) Ltd.

GARANTIEBEPERKING

De garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van overmacht, wijzigingen die zijn aangebracht door de koper of een derde partij, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, ongelukken of onjuiste behandeling.

EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN

De rechtsmiddelen die hierin worden geboden, zijn de enige aansprakelijkheid van Nemtek (Pty) Ltd en de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper bij schending van de garantie. Nemtek (Pty) Ltd is niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, gevolg-, directe of indirecte schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie. De voorgaande garantie vervangt alle andere garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.



WENC_AGRI_BOX 02/25 Rev.1.4